


Instruktion Trådløst Harald Headset

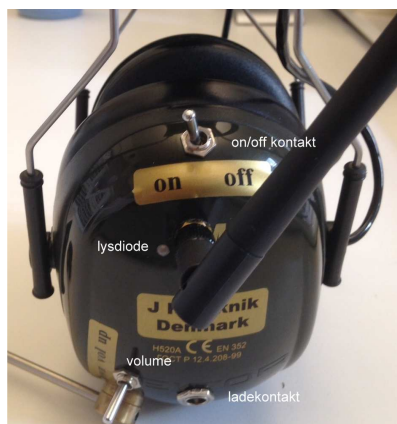

Headset og dykkertelefon skal være fuldt opladet før de tages i brug for at udstyret skal fungere optimalt. Lysdioden på headsettet lyser grønt når det er fuldt opkaded (når laderer er i brug). Et fuldt opladet headset kan bruges i 6-8 timer.

Sender (Blåtand) og livline monteres på dykkertelefonen, som stilles på et plant underlag i fri luft.

Hvis dykkertelefonen er monteret i en dykkerbil eller container, hvor signalet ikke er optimalt, kan et forlængerkabel til senderen købes, så at senderen kan komme udenfor bil/container.

Headsettet (Harald) tændes på on/off kontakten. Senderen tændes automatisk efter et par sekunder når der er forbindelse til headsettet. På senderen er der monteret en lysdiode. Denne lyser (orange) når headset og sendere er i kontakt. Hvis forbindelsen afbrydes, kalder senderen automatisk op igen.

Headset og sender passer parvis sammen og er registreret med nummer, så man let kan identificere headset og sender som hør sammen.



Volumen justeres på den nederste vippekontakt. Opad for at skrue op for lydstyrken og nedad for at skrue ned.

Headsettet har en rækkevidde på ca. 50 m (i fri luft).

Husk at lade headsettet efter brug. Det tager ikke skade af at stå til ladning konstant når det ikke er i brug, da det automatisk går ned på service spænding.